

# 2024年金宸冷库 热氟融霜AI变频系统



锁住营养定格新鲜


## JCR1500Df



### 主要参数：

风机	风量 ( m <sup>3</sup> /h )	1500
	风机电源	220V/50Hz
	风机功率 ( w )	70
尺寸	宽 ( mm )	802.5
	深 ( mm )	293
	高 ( mm )	532
净重 ( kg )		14
连接管	液管 ( mm )	Φ6
	气管 ( mm )	Φ9

# JCR3000Df

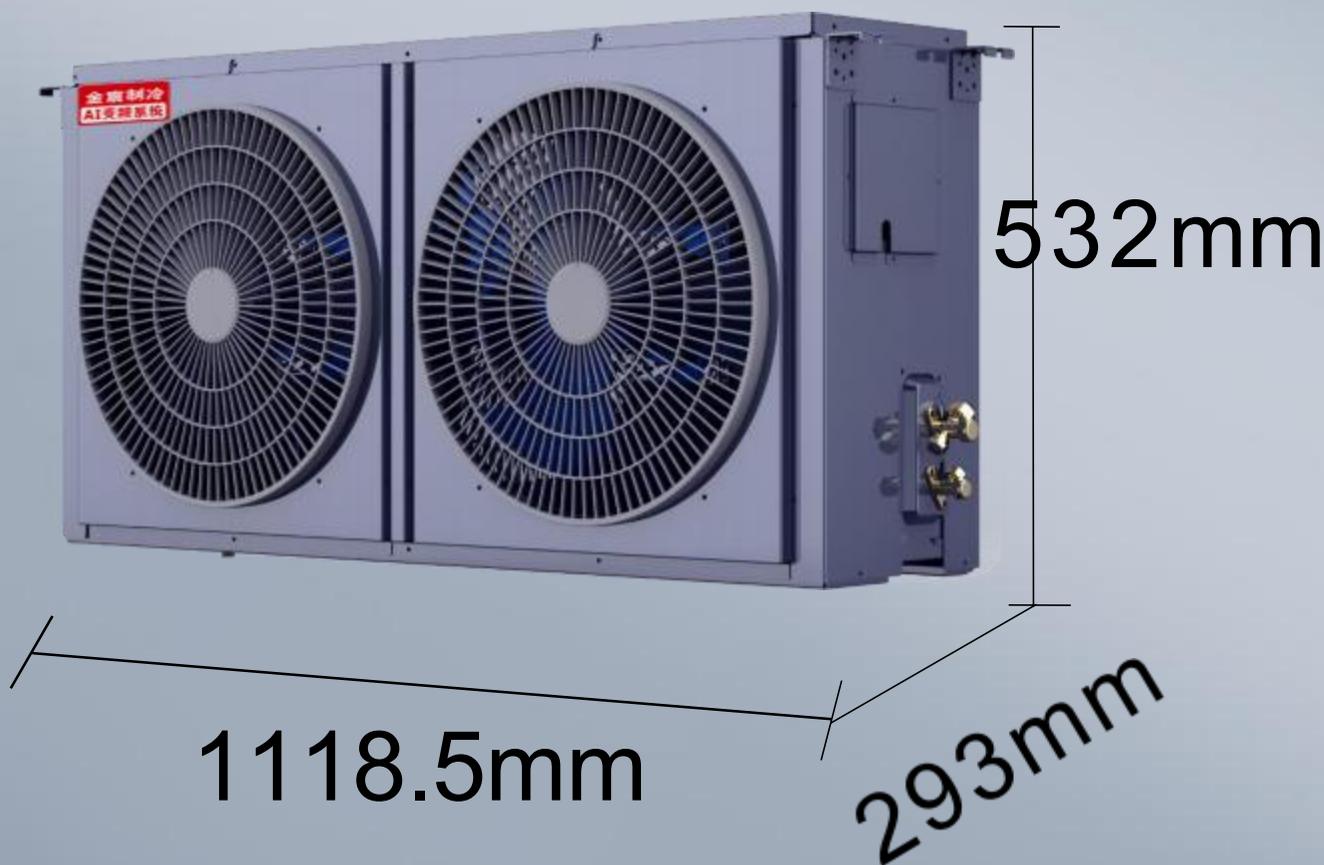

## 主要参数：

风机	风量 ( m3/h )	3000
	风机电源	220V/50Hz
	风机功率 ( w )	140
尺寸	宽 ( mm )	1118.5
	深 ( mm )	293
	高 ( mm )	532
净重 ( kg )		24
连接管	液管 ( mm )	Φ6
	气管 ( mm )	Φ9

# JCR4500Df



## 主要参数：

风机	风量 ( m <sup>3</sup> /h )	4500
	风机电源	220V/50Hz
	风机功率 ( w )	210
尺寸	宽 ( mm )	1633
	深 ( mm )	293
	高 ( mm )	532
净重 ( kg )		34
连接管	液管 ( mm )	Φ6
	气管 ( mm )	Φ12

# JCR6500Df



## 主要参数：

风机	风量 ( m <sup>3</sup> /h )	6500
	风机电源	220V/50Hz
	风机功率 ( w )	240
尺寸	宽 ( mm )	1638
	深 ( mm )	368
	高 ( mm )	762
净重 ( kg )		45
连接管	液管 ( mm )	Φ9
	气管 ( mm )	Φ16

# 低温冷藏 冷库AI变频系统

## 5℃ ~ 16℃ 低温冷藏



### 型号：

整机：JCC040DWf

内机：JC1400Df

### 产品特点：

- 1、**热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小**
- 2、**AI变频控制 综合节能 50%**
- 3、**零风耗 减少食物损耗**
- 4、**成套式机组 使用更稳定 安装更便捷**
- 5、**4G 远程云操控 升温降温皆可用**
- 6、**断电记忆 返结霜技术 内外双静音**

### 主要参数：

产品类型	恒温冷藏机组	噪音（主机）	50
主机电源	220V/50Hz	主机风量（m3/h）	1550
高档制冷量（实测值）W	3500（400~3500）	风机风量（m3/h）	1400
适用容积（m3）	10~40	主机尺寸（mm）	758*501*336
库房温度范围	5℃~20℃	风机尺寸（mm）	802.5*293*532
环境温度范围	（5℃~65℃）	50mm厚度聚氨酯层保温	10m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	1200（150~1200）	100mm厚度聚氨酯层保温	40m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	5.5	风机功率（w）	70
连接管（mm）	Φ6/Φ9	主机重量（kg）	22
名义工况	10℃/32℃	内机重量（kg）	13

-5℃ ~ 40℃ 低温冷藏



型号：

整机：JCCR040DWf

内机：JCR1400Df

产品特点：

- 1、热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小
- 2、AI变频控制 综合节能50%
- 3、零风耗 减少食物损耗
- 4、成套式机组 使用更稳定 安装更便捷
- 5、4G远程云操控 升温降温皆可用
- 6、断电记忆 返结霜技术 内外双静音

主要参数：

产品类型	恒温冷藏机组	噪音（主机）	50
主机电源	220V/50Hz	主机风量（m3/h）	1550
高档制冷量（实测值）W	3500（400~3500）	风机风量（m3/h）	1400
适用容积（m3）	10~40	主机尺寸（mm）	758*501*336
库房温度范围	-5℃~20℃	风机尺寸（mm）	802.5*293*532
环境温度范围	(-5℃~65℃)	50mm厚度聚氨酯层 保温	10m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	1200（150~1200）	100mm厚度聚氨酯层 保温	40m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	5.5	风机功率（w）	70
连接管（mm）	Φ6/Φ9	主机重量（kg）	23
名义工况	10℃/32℃	内机重量（kg）	14

-5℃ ~ 40℃ 低温冷藏



型号：

整机：JCCR062DWf

内机：JCR1500Df


产品特点：

- 1、热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小
- 2、AI变频控制 综合节能 50%
- 3、零风耗 减少食物损耗
- 4、成套式机组 使用更稳定 安装更便捷
- 5、4G 远程云操控 升温降温皆可用
- 6、断电记忆 反结霜技术 内外双静音

主要参数：

产品类型	恒温冷藏机组	噪音（主机）	52
主机电源	220V/50Hz	主机风量（m3/h）	1700
高档制冷量（实测值）W	4200（400~4200）	风机风量（m3/h）	1500
适用容积（m3）	25~62	主机尺寸（mm）	797*556*336
库房温度范围	-5℃~40℃	风机尺寸（mm）	802.5*293*532
环境温度范围	(-15℃~65℃)	50mm厚度聚氨酯层 保温	25m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	1500（250~1500）	100mm厚度聚氨酯层 保温	62m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	6.9	风机功率（w）	70
连接管（mm）	Φ6/Φ9	主机重量（kg）	26
名义工况	10℃/32℃	内机重量（kg）	14

**-5℃ ~ 40℃ 低温冷藏**

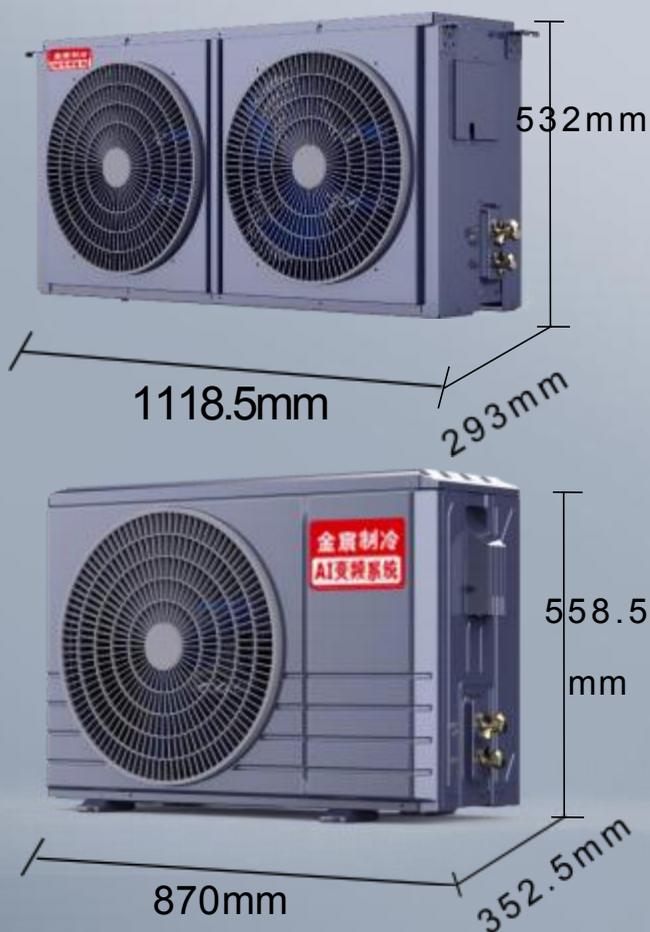

**型号：**

**整机：JCCR105DWf**

**内机：JCR3000Df**


**产品特点：**

- 1、**热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小**
- 2、**AI变频控制 综合节能 50%**
- 3、**零风耗 减少食物损耗**
- 4、**成套式机组 使用更稳定 安装更便捷**
- 5、**4G 远程云操控 升温降温皆可用**
- 6、**断电记忆 返结霜技术 内外双静音**

**主要参数：**

产品类型	恒温冷藏机组	噪音（主机）	53
主机电源	220V/50Hz	主机风量（m <sup>3</sup> /h）	2200
高档制冷量（实测值）W	6000（600~6000）	风机风量（m <sup>3</sup> /h）	3000
适用容积（m <sup>3</sup> ）	40~105	主机尺寸（mm）	870*558.5*352.5
库房温度范围	-5℃~40℃	风机尺寸（mm）	1118.5*293*532
环境温度范围	(-15℃~65℃)	50mm厚度聚氨酯层保温	40m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	2000（350~2000）	100mm厚度聚氨酯层保温	105m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	9.2	风机功率（w）	140
连接管（mm）	Φ6/Φ9	主机重量（kg）	31
名义工况	10℃/32℃	内机重量（kg）	24

**-5 °C ~ 40 °C 低温冷藏**

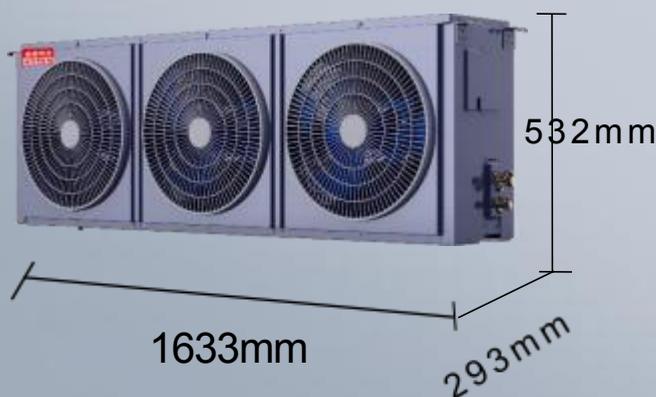

**型号：**

**整机：JCCR155DWf**

**内机：JCR4500Df**

**产品特点：**

- 1、**热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小**
- 2、**AI变频控制 综合节能 50%**
- 3、**零风耗 减少食物损耗**
- 4、**成套式机组 使用更稳定 安装更便捷**
- 5、**4G 远程云操控 升温降温皆可用**
- 6、**断电记忆 返结霜技术 内外双静音**

**主要参数：**

产品类型	恒温冷藏	噪音（主机）	55
主机电源	220V/50Hz	主机风量（m <sup>3</sup> /h）	3200
高档制冷量（实测值）W	8600（800~8600）	风机风量（m <sup>3</sup> /h）	4500
适用容积（m <sup>3</sup> ）	65~155	主机尺寸（mm）	989*715*400
库房温度范围	-5°C~40°C	风机尺寸（mm）	1633*293*532
环境温度范围	(-15°C~65°C)	50mm厚度聚氨酯层保温	65m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	2500（350~2500）	100mm厚度聚氨酯层保温	155m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	11.4	风机功率（w）	210
连接管（mm）	Φ6/Φ12	主机重量（kg）	44
名义工况	10°C/32°C	风机重量（kg）	34

**-5℃ ~ 40℃ 低温冷藏**



**型号：**

**整机：JCCR270DW Sf**

**内机：JCR4500 Df**


**产品特点：**

- 1、**热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小**
- 2、**AI变频控制 综合节能 50%**
- 3、**零风耗 减少食物损耗**
- 4、**成套式机组 使用更稳定 安装更便捷**
- 5、**4G 远程云操控 升温降温皆可用**
- 6、**断电记忆 返结霜技术 内外双静音**

**主要参数：**

产品类型	冷藏机组	噪音 (主机)	66
主机电源	380V 3N/50Hz	主机风量 (m <sup>3</sup> /h)	6000
高档制冷量 (实测值) W	14000 (1000~14000)	风机风量 (m <sup>3</sup> /h)	4500
适用容积 (m <sup>3</sup> )	110~270	主机尺寸 (mm)	1060*878*488
库房温度范围	-5℃~40℃	风机尺寸 (mm)	1633*293*532
环境温度范围	(-15℃~65℃)	50mm厚度聚氨酯层保温	110m <sup>3</sup>
最大输入功率 (W)	4000 ( 500~4000 )	100mm厚度聚氨酯层保温	270m <sup>3</sup>
最大输入电流 (A)	7.5	风机功率 (w)	210
连接管 (mm)	Φ6/Φ12	主机重量 (kg)	78
名义工况	10℃/32℃	内机重量 (kg)	34

**-5℃ ~ 40℃ 低温冷藏**

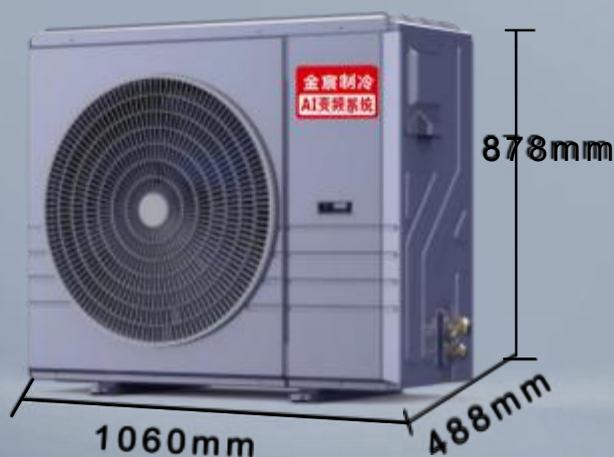

**型号：**

**整机：JCCR350DWf**

**内机：JCR6500Df**

**产品特点：**

- 1、**热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小**
- 2、**AI变频控制 综合节能 50%**
- 3、**零风耗 减少食物损耗**
- 4、**成套式机组 使用更稳定 安装更便捷**
- 5、**4G 远程云操控 升温降温皆可用**
- 6、**断电记忆 返结霜技术 内外双静音**

**主要参数：**

产品类型	冷藏机组	噪音（主机）	66
主机电源	220V/50Hz	主机风量（m <sup>3</sup> /h）	6000
高档制冷量（实测值）W	18000（1600~18000）	风机风量（m <sup>3</sup> /h）	6500
适用容积（m <sup>3</sup> ）	155~350	主机尺寸（mm）	1060*878*488
库房温度范围	-5℃~40℃	风机尺寸（mm）	1632*430*719
环境温度范围	(-30℃~65℃)	50mm厚度聚氨酯层保温	155m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	5000（500~5000）	100mm厚度聚氨酯层保温	350m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	22.8	风机功率（w）	140
连接管（mm）	Φ9/Φ16	主机重量（kg）	81
名义工况	10℃/32℃	风机重量（kg）	45

-5℃ ~ 40℃ 低温冷藏



型号：

整机：JCCR620DWsf

内机：JCR6500Df

产品特点：

- 1、热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小
- 2、智慧变频控制 综合节能 50%
- 3、零风耗 减少食物损耗
- 4、成套式机组 使用更稳定 安装更便捷
- 5、4G 远程云操控 升温降温皆可用
- 6、断电记忆 返结霜技术 内外双静音

主要参数：

产品类型	冷藏机组	噪音（主机）	68
主机电源	380V 3N/50Hz	主机风量（m <sup>3</sup> /h）	6500
高档制冷量（实测值）W	30000（2500~30000）	风机风量（m <sup>3</sup> /h）	6500
适用容积（m <sup>3</sup> ）	285~620	主机尺寸（mm）	1060*1677*488
库房温度范围	-5℃~40℃	风机尺寸（mm）	1632*430*719
环境温度范围	(-30℃~65℃)	50mm厚度聚氨酯层保温	285m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	8000（950~8000）	100mm厚度聚氨酯层保温	620m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	13.4	风机功率（w）	360
连接管（mm）	Φ9/Φ16	主机重量（kg）	106
名义工况	10℃/32℃	风机重量（kg）	45

## -20℃ 低温冷冻



### 型号：

主机：JCDR030DWf

内机：JCR1500Df


### 产品特点：

- 1、热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小
- 2、AI变频控制 综合节能 50%
- 3、零风耗 减少食物损耗
- 4、成套式机组 使用更稳定 安装更便捷
- 5、4G 远程云操控 断电记忆
- 6、返结霜技术 内外双静音

### 主要参数：

产品类型	低温冷冻机组	噪音（主机）	52
主机电源	220V/50Hz	主机风量（m <sup>3</sup> /h）	1700
高档制冷量（实测值）W	3600（400~3600）	风机风量（m <sup>3</sup> /h）	1500
适用容积（m <sup>3</sup> ）	7~30	主机尺寸（mm）	797*556*336
库房温度范围	-20℃~40℃	风机尺寸（mm）	802.5*293*532
环境温度范围	(-30℃~65℃)	50mm厚度聚氨酯层保温	7m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	1500（250~1500）	100mm厚度聚氨酯层保温	20m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	6.9	150mm厚度聚氨酯层保温	30m <sup>3</sup>
10小时速冻物品重量	100kg	风机功率（w）	70
连接管（mm）	Φ6/Φ9	主机重量（kg）	28
节流元件	电子膨胀阀	内机重量（kg）	14

## -20℃ 低温冷冻

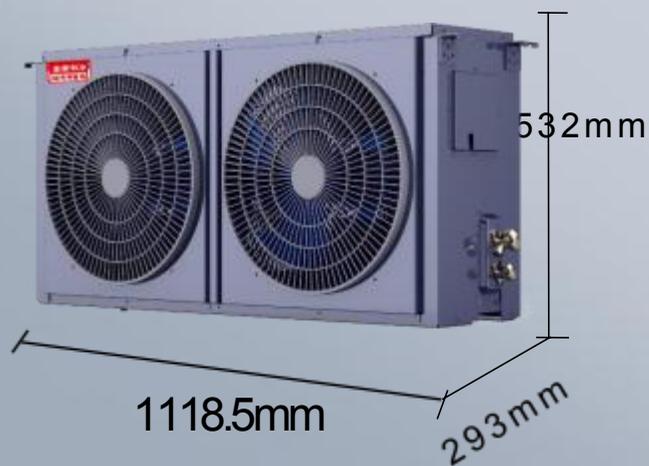

### 型号：

整机：JCDR060DWf

内机：JCR3000Df

### 产品特点：

- 1、热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小
- 2、AI变频控制 综合节能 50%
- 3、零风耗 减少食物损耗
- 4、成套式机组 使用更稳定 安装更便捷
- 5、4G 远程云操控 断电记忆
- 6、返结霜技术 内外双静音

### 主要参数：

产品类型	低温冷冻机组	噪音（主机）	55
主机电源	220V/50Hz	主机风量（m <sup>3</sup> /h）	3200
高档制冷量（实测值）W	7000（600~7000）	风机风量（m <sup>3</sup> /h）	3000
适用容积（m <sup>3</sup> ）	13-60	主机尺寸（mm）	989*715*400
库房温度范围	-20℃~40℃	风机尺寸（mm）	1118.5*293*532
环境温度范围	(-30℃~65℃)	50mm厚度聚氨酯层保温	13m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	2000（350~3100）	100mm厚度聚氨酯层保温	35m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	14.1	150mm厚度聚氨酯层保温	60m <sup>3</sup>
10小时速冻物品重量	150kg	风机功率（w）	140
连接管（mm）	Φ6/Φ9	主机重量（kg）	38
节流元件	电子膨胀阀	内机重量（kg）	24

-20℃ 低温冷冻

型号：

整机：JCDR108DWf

内机：JCR4500Df

产品特点：


- 1、热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小
- 2、AI变频控制 综合节能 50%
- 3、零风耗 减少食物损耗
- 4、成套式机组 使用更稳定 安装更便捷
- 5、4G 远程云操控 断电记忆
- 6、返结霜技术 内外双静音

主要参数：

产品类型	低温冷冻机组	噪音（主机）	55
主机电源	220V/50Hz	主机风量（m3/h）	3200
高档制冷量（实测值）W	8600（800~8600）	风机风量（m3/h）	4500
适用容积（m3）	25~108	主机尺寸（mm）	989*715*400
库房温度范围	-20℃~40℃	风机尺寸（mm）	1633*293*532
环境温度范围	(-30℃~65℃)	50mm厚度聚氨酯层保温	25m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	2500（350~2500）	100mm厚度聚氨酯层保温	60m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	11.4	150mm厚度聚氨酯层保温	108m <sup>3</sup>
10小时速冻物品重量	220kg	风机功率（w）	210
连接管（mm）	Φ6/Φ12	主机重量（kg）	44
节流元件	电子膨胀阀	风机重量（kg）	34



## -20℃ 低温冷冻

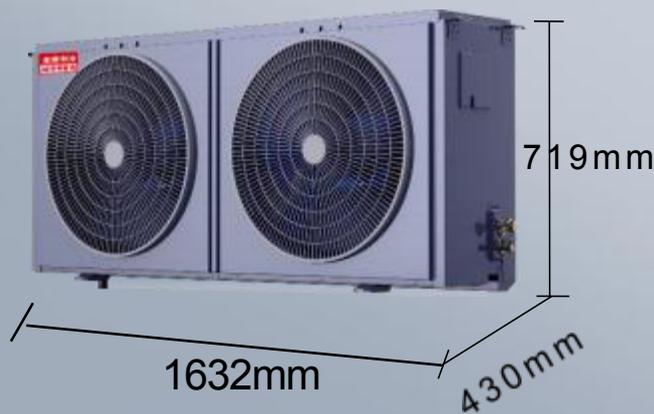

### 型号：

整机：JCDR220DWf

内机：JCR6500Df


### 产品特点：

- 1、热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小
- 2、AI变频控制 综合节能 50%
- 3、零风耗 减少食物损耗
- 4、成套式机组 使用更稳定 安装更便捷
- 5、4G 远程云操控 断电记忆
- 6、返结霜技术 内外双静音

### 主要参数：

产品类型	低温冷冻机组	噪音（主机）	68
主机电源	220V/50Hz	主机风量（m <sup>3</sup> /h）	6500
高档制冷量（实测值）W	24000(1200~24000)	风机风量（m <sup>3</sup> /h）	6500
适用容积（m <sup>3</sup> ）	55~220	主机尺寸（mm）	1060*878*488
库房温度范围	-20℃~40℃	风机尺寸（mm）	1632*430*719
环境温度范围	(-30℃~65℃)	50mm厚度聚氨酯层保温	55m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	6000（800~6000）	100mm厚度聚氨酯层保温	130m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	27.5	150mm厚度聚氨酯层保温	220m <sup>3</sup>
10小时速冻物品重量	500kg	风机功率（w）	240
连接管（mm）	Φ9/Φ16	主机重量（kg）	86
节流元件	电子膨胀阀	风机重量（kg）	45

## -20℃ 低温冷冻

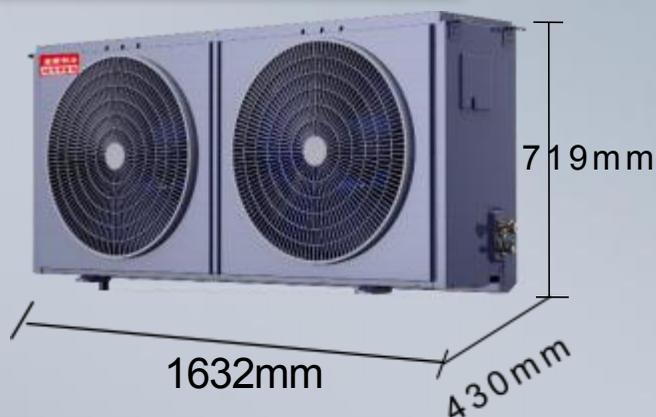

**型号：** 整机：JCDR350DWSf

内机：JCR6500Df

### 产品特点：


- 1、热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小
- 2、AI变频控制 综合节能50%
- 3、零风耗 减少食物损耗
- 4、成套式机组 使用更稳定 安装更便捷
- 5、4G 远程云操控 断电记忆
- 6、返结霜技术 内外双静音

### 主要参数：

产品类型	低温冷冻机组	噪音（主机）	68
主机电源	380V 3N/50Hz	主机风量（m <sup>3</sup> /h）	6500
高档制冷量（实测值）W	30000(2500~30000)	风机风量（m <sup>3</sup> /h）	6500
适用容积（m <sup>3</sup> ）	100~350	主机尺寸（mm）	994*1370*415
库房温度范围	-20℃~40℃	风机尺寸（mm）	1632*430*719
环境温度范围	(-30℃~65℃)	50mm厚度聚氨酯层保温	100m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	9000（800~9000）	100mm厚度聚氨酯层保温	220m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	15	150mm厚度聚氨酯层保温	350m <sup>3</sup>
10小时速冻物品重量	750kg	风机功率（w）	240
连接管（mm）	Φ9/Φ16	主机重量（kg）	106
节流元件	电子膨胀阀	风机重量（kg）	65

# -35°C超低温冷冻 热氟融霜AI变频系统

## -35℃超低温冷冻

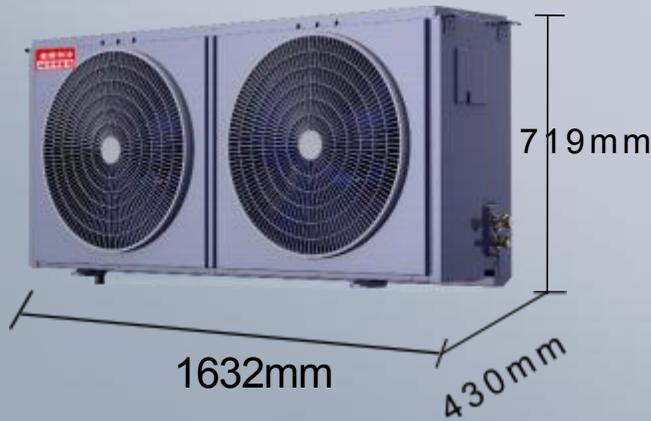

### 变频 双级涡旋压缩机

型号：整机：JCSDR058DWf  
内机：JCR6500Df


#### 产品特点：

- 1、热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小
- 2、AI变频控制 综合节能 50%
- 3、零风耗 减少食物损耗
- 4、成套式机组 使用更稳定 安装更便捷
- 5、4G 远程云操控 断电记忆
- 6、返结霜技术 内外双静音

#### 主要参数：

产品类型	速冻锁鲜机组	噪音（主机）	68
压缩机	变频双级涡旋压缩机	主机风量（m <sup>3</sup> /h）	6500
高档制冷量（实测值）W	15000（600~15000）	风机风量（m <sup>3</sup> /h）	6500
适用容积（m <sup>3</sup> ）	23~58	主机尺寸（mm）	1060*878*488
库房温度范围	（-35℃~40℃）	风机尺寸（mm）	1632*430*719
环境温度范围	-45℃~65℃	50mm厚度聚氨酯层保温	23m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	5000（800~5000）	100mm厚度聚氨酯层保温	40m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	22.8	150mm厚度聚氨酯层保温	58m <sup>3</sup>
10小时速冻物品重量	250kg	风机功率（w）	240
连接管（mm）	Φ9/Φ16	主机重量（kg）	86
主机电源	220V/50Hz	风机重量（kg）	45

## -35℃超低温冷冻

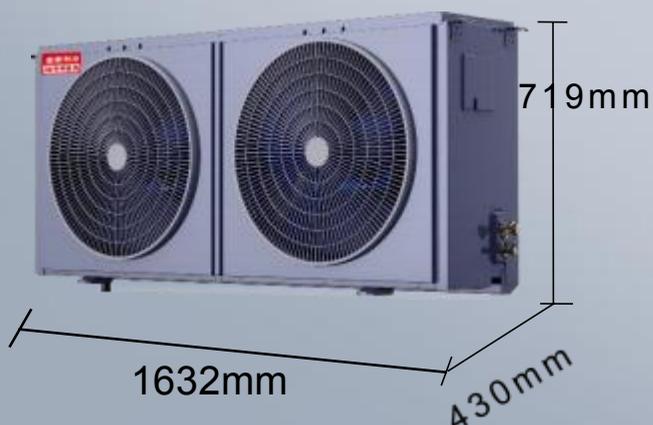

### 变频 双级涡旋压缩机

型号：整机：JCSDR085DWf

内机：JCR6500Df

#### 产品特点：

- 1、热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小
- 2、AI变频控制 综合节能 50%
- 3、零风耗 减少食物损耗
- 4、成套式机组 使用更稳定 安装更便捷
- 5、4G 远程云操控 断电记忆
- 6、返结霜技术 内外双静音

#### 主要参数：

产品类型	速冻锁鲜机组	噪音 (主机)	68
压缩机	变频双级涡旋压缩机	主机风量 (m <sup>3</sup> /h)	6500
高档制冷量 (实测值) W	18000 (600~18000)	风机风量 (m <sup>3</sup> /h)	6500
适用容积 (m <sup>3</sup> )	35~85	主机尺寸 (mm)	1060*878*488
库房温度范围	(-35℃~40℃)	风机尺寸 (mm)	1632*430*719
环境温度范围	-45℃~65℃	50mm厚度聚氨酯层 保温	35m <sup>3</sup>
最大输入功率 (W)	5500 (800~5500)	100mm厚度聚氨酯层 保温	60m <sup>3</sup>
最大输入电流 (A)	25	150mm厚度聚氨酯层 保温	85m <sup>3</sup>
10小时速冻物品重量	320kg	风机功率 (w)	240
连接管 (mm)	Φ9/Φ16	主机重量 (kg)	86
主机电源	220V/50Hz	风机重量 (kg)	45

## -35℃超低温冷冻



### 变频 双级涡旋压缩机

**型号：** 整机：JCSDR110DWf  
内机：JCR6500Df

#### 产品特点：


- 1、热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小
- 2、AI变频控制 综合节能 50%
- 3、零风耗 减少食物损耗
- 4、成套式机组 使用更稳定 安装更便捷
- 5、4G 远程云操控 断电记忆
- 6、返结霜技术 内外双静音

#### 主要参数：

产品类型	速冻锁鲜机组	噪音（主机）	68
压缩机	变频双级涡旋压缩机	主机风量（m3/h）	6500
高档制冷量（实测值）W	24000（600~24000）	风机风量（m3/h）	6500
适用容积（m3）	50~110	主机尺寸（mm）	1060*878*488
库房温度范围	（-35℃~40℃）	风机尺寸（mm）	1632*430*719
环境温度范围	-45℃~65℃	50mm厚度聚氨酯层保温	50m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	6000（800~6000）	100mm厚度聚氨酯层保温	80m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	27.5	150mm厚度聚氨酯层保温	110m <sup>3</sup>
10小时速冻物品重量	500Kg	风机功率（w）	240
连接管（mm）	Φ9/Φ16	主机重量（kg）	86
主机电源	220V/50Hz	风机重量（kg）	45

# -50°C深冷冻 热氟融霜AI变频系统

## - 50 °C 深冷冻

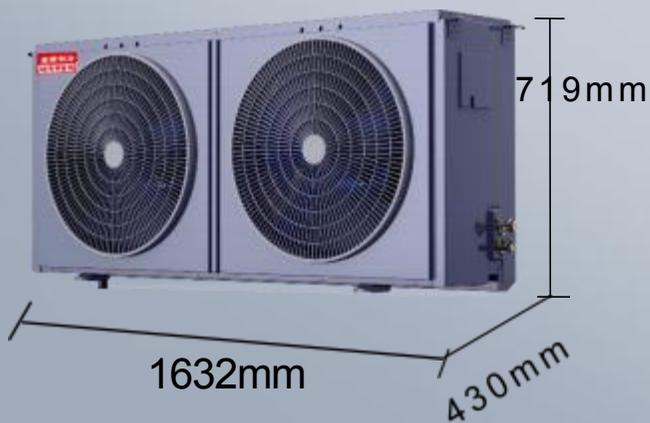

### 30分钟速冻活鱼 解冻依旧鲜活

**型号：**整机：JCSSDR018DWf

内机：JCR6500Df  
**变频**


**产品特点：双级涡旋压缩机**

- 1、热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小
- 2、AI变频控制 综合节能 50%
- 3、零风耗 减少食物损耗
- 4、成套式机组 使用更稳定 安装更便捷
- 5、4G 远程云操控 断电记忆
- 6、返结霜技术 内外双静音

**主要参数：**

产品类型	深冷机组	噪音（主机）	68
压缩机	变频双级涡旋压缩机	主机风量（m3/h）	6500
高档制冷量（实测值）W	15000（600~15000）	风机风量（m3/h）	6500
适用容积（m3）	6~18	主机尺寸（mm）	1060*878*488
库房温度范围	-50℃~40℃	风机尺寸（mm）	1632*430*719
环境温度范围	-45℃~65℃	50mm厚度聚氨酯层保温	6m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	5000（800~5000）	100mm厚度聚氨酯层保温	12m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	22.8	150mm厚度聚氨酯层保温	18m <sup>3</sup>
10小时速冻物品重量	250Kg	风机功率（w）	240
连接管（mm）	Φ9/Φ16	主机重量（kg）	86
主机电源	220V/50Hz	风机重量（kg）	45

## -50℃ 深冷冻

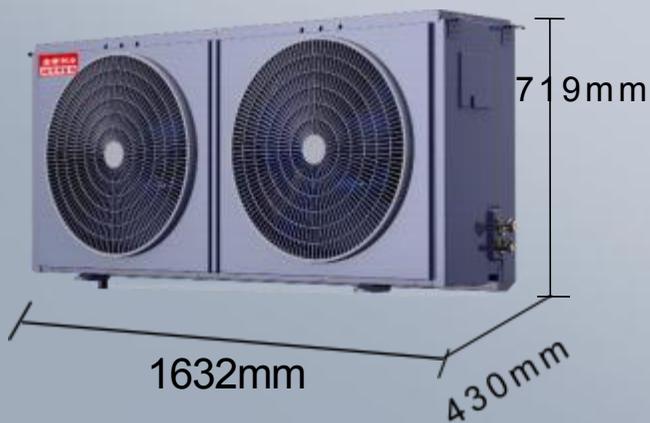

### 30分钟速冻活鱼 解冻依旧鲜活

**型号：** 整机：JCSSDR025DWf  
内机：JCR6500Df

**变频**

**产品特点：双级涡旋压缩机**

- 1、热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小
- 2、AI变频控制 综合节能 50%
- 3、零风耗 减少食物损耗
- 4、成套式机组 使用更稳定 安装更便捷
- 5、4G 远程云操控 断电记忆
- 6、返结霜技术 内外双静音

**主要参数：**

产品类型	深冷机组	噪音（主机）	68
压缩机	变频双级涡旋压缩机	主机风量（m3/h）	6500
高档制冷量（实测值）W	18000（600~18000）	风机风量（m3/h）	6500
适用容积（m3）	8~25	主机尺寸（mm）	1060*878*488
库房温度范围	-50℃~40℃	风机尺寸（mm）	1632*430*719
环境温度范围	-45℃~65℃	50mm厚度聚氨酯层保温	8m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	5500（800~5500）	100mm厚度聚氨酯层保温	17m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	25	150mm厚度聚氨酯层保温	25m <sup>3</sup>
10小时速冻物品重量	320Kg	风机功率（w）	240
连接管（mm）	Φ9/Φ16	主机重量（kg）	86
主机电源	220V/50Hz	风机重量（kg）	45

## - 50 °C 深冷冻



### 30分钟速冻活鱼 解冻依旧鲜活

**型号：** 整机：JCS SDR035 DWf

内机：JCR6500 Df

**变频**

**产品特点：双级涡旋压缩机**

- 1、热氟融霜 节能 化霜快 库温波动小
- 2、AI变频控制 综合节能 50%
- 3、零风耗 减少食物损耗
- 4、成套式机组 使用更稳定 安装更便捷
- 5、4G 远程云操控 断电记忆
- 6、返结霜技术 内外双静音

**主要参数：**

产品类型	深冷机组	噪音（主机）	68
压缩机	变频双级涡旋压缩机	主机风量（m3/h）	6500
高档制冷量（实测值）W	24000（600~24000）	风机风量（m3/h）	6500
适用容积（m3）	13~35	主机尺寸（mm）	1060*878*488
库房温度范围	-50°C~40°C	风机尺寸（mm）	1632*430*719
环境温度范围	-45°C~65°C	50mm厚度聚氨酯层保温	13m <sup>3</sup>
最大输入功率（W）	6000（800~6000）	100mm厚度聚氨酯层保温	24m <sup>3</sup>
最大输入电流（A）	27.5	150mm厚度聚氨酯层保温	35m <sup>3</sup>
10小时速冻物品重量	500Kg	风机功率（w）	240
连接管（mm）	Φ9/Φ16	主机重量（kg）	86
主机电源	220V/50Hz	风机重量（kg）	45

# 金宸冷库AI变频系统 开启无忧冷储新时代

**徐州金宸制冷设备有限公司**

地址：江苏省铜山经济开发区

生产地址：安徽省滁州市琅琊区经济开发区

电话：400-669-0516

手机：13705219103

网址：<http://www.xlktw.com>